



Schirmsysteme für höchste Ansprüche



Objektschirme & Werbeschirme

Sonnige Aussichten mit einem starken Team...

5-Sterne-Plus Programm

1

Hohe Präsenz, kurze Lieferzeiten...

Überwachte Importe, sowie moderne und große Produktions- und Lagerflächen garantieren eine optimale Warenversorgung.



2

Komplettsortiment für jeden Anspruch...

Egal ob Standard-, Groß-, Gastro- oder Profi-Schirm, kleine oder große Stückzahlen, einfarbig oder bedruckt, mit Schneider Schirme haben Sie den idealen Partner.



3

Beste Rohstoffe, eigene Produktion...

Dies beginnt bereits bei der Auswahl der Rohstoffe und wird in der eigenen deutschen Produktionsstätte, sowie den Produktionsstätten im (EU)-Ausland fortgesetzt.



4

Individuell und Top in Form...

Individuelle Schirmgestaltungen sind bereits ab 1 Stück möglich, jedoch auch Stückzahlen von mehreren tausend Schirmen stellen für uns kein Problem dar.



5

Hohe Qualität, faire Preise...

Der Markenname „Schneider Schirme“ bedeutet seit über 150 Jahren hochwertige Materialien und ein attraktives Design bei Gestell, Bespannung und Zubehör.




Unsere Stoffe...

Je nach Schirmmodell und Größe werden unterschiedliche Stoffe verwendet. Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Polyester-Ware. Polyester bietet den Vorteil der höheren Lichtechtheit und ist wesentlich unempfindlicher gegen Verschmutzung und Stockflecken als die früher verwendeten Baumwoll-Stoffe.



wasser- und
schmutzabweisend



verschiedene
Grammaturen



hohe
Lichtechtheit

Druck...

verschiedene Druckverfahren
für Ihre Werbeschirme

Je nach Art Ihres Werbebudget, nach Stoffqualität und Stückzahlen bieten wir Ihnen das optimale Druckverfahren.

■ Siebdruck...

ist ein Schablonen-Druckverfahren. Die Druckform besteht aus einem Metallgewebe. Die Druckfarbe wird auf bereits vorgefärbten und beschichteten Stoff durchgedrückt.

- Vorteile:** ✓ Drucksiebe sind relativ günstig ✓ geringe Vorlaufzeit
✓ ideal auch für Kleinmengen

■ Rotationsdruck...

hier wird mit einem perforierten Rundsieb gedruckt. Es wird auf weiße Stoffbahnen gedruckt. Alle Farben sind Druckfarben. Die Beschichtung erfolgt erst nach der Bedruckung.

- Vorteile:** ✓ ideal für vollflächigen Druck ✓ rationell bei großen Mengen
mit vielen Druckfarben ✓ Durchdruckverfahren möglich

■ Flachdruck...

ist ein Schablonen-Druckverfahren. Im Gegensatz zum Siebdruck, werden weiße Stoffe bedruckt. Damit das Gewebe die Farbe aufnehmen kann, erfolgt die Beschichtung erst nach der Bedruckung.

- Vorteile:** ✓ große Druckflächen möglich ✓ nahezu unbegrenzte
✓ rationell bei großen Mengen Gestaltungsmöglichkeiten

■ Digitaldruck...

Beim Digitaldruck wird die Farbe direkt auf den Stoff aufgedruckt. Es gibt keine Beschränkungen in der Farbanzahl, da sich die Farben, aus den 4 Grundfarben ergeben.

- Vorteile:** ✓ günstige Produktion von Einzelstücken ✓ nahezu unbegrenzte
✓ rationelle Produktion mit geringen Gestaltungsmöglichkeiten
Stückzahlen und aufwändigen Motiven

Druckdaten...



DATENCHECK

Daten werden von uns natürlich vor dem Druck geprüft. Bei fehlerhaften Daten erhalten Sie eine Rückmeldung. Unsere Grafikabteilung steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



DATEIFORMATE

Wir benötigen optimalerweise Vektordaten (PDF, EPS, SVG, Illustrator) für Rastergrafiken benötigen wir hochauflösende JPG, PNG oder TIFF-Dateien.



SCHRIFTEN IN PFADE UMWANDELN

Bitte alle Schriftzüge in Pfade umwandeln, nur so kann sichergestellt werden, dass ihre Schriftzüge im Druck richtig dargestellt werden.



FARBEN DEFINIEREN

Teilen Sie uns die gewünschten Farben in „Pantone C“ Angaben mit. Auch möglich sind Daten im CMYK Farbraum.

Standard-Schirm

DISCO



Gestell


- hochwertiges, innenverzinktes Stahlgestell
- kratzfeste Pulverbeschichtung in weiß
- Unterstock 25 mm Ø
- 8 massive pulverbeschichtete Federstahlstreben 3,8 mm Ø
- einfach bedienbares Schiebesystem mit handsympathischem großem Schieber

Größen



180 cm Ø
200 cm Ø

Abmessungen in cm (ca.):

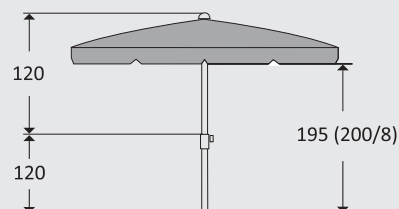

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



PE-Ständer
Art.-Nr. 855-00

ca. 20 Liter, zum Füllen mit Sand o. Wasser
Geeignet für:
Schirme bis 200 cm Ø
Schirmstöcke 25-32 mm



Betonständer
Art.-Nr. 811-00

20 kg,
mit Kunststoffhaube
Geeignet für:
Schirme bis 200 cm Ø
Schirmstöcke 25-32 mm

Farben & Eigenschaften

 101 weiß	 102 natur	 111 gelb
 112 goldgelb	 113 orange	 121 rot
 131 royalblau	 132 blau	 141 grün
 142 dunkelgrün	 151 schwarz	



neigbar




Stahlgestell




100%
Polyester



wasser-
abweisend




Metallknicker



Kugelknicker



Druckflächen



	180 cm Ø
a)	16 cm
b)	68 cm
c)	90 cm

	200 cm Ø
a)	16 cm
b)	74 cm
c)	100 cm



Bierkastenständer
Art.-Nr. 825-10

einfaches Handling,
palettierfähig, stapelbar,
zusätzlicher Werbeträger
Geeignet für:
Schirme bis 200 cm Ø
Schirmstöcke 25-32 mm



Schutzhülle
Art.-Nr. 817-00

aus 100% Polyester
Geeignet für:
Schirme
bis 200 cm Ø

Oktagonaler-Schirm

GEO 200 cm




200 cm
Ausführung



Gestell


- hochwertiges, innenverzinktes Stahlgestell
- kratzfeste Pulverbeschichtung in weiß
- 3 Knickvarianten zur Auswahl
- Unterstock 25 mm \emptyset
- 8 massive pulverbeschichtete Federstahlstreben 3,8 mm \emptyset
- einfach bedienbares Schiebesystem mit handsympathischem großem Schieber

Größen



200 cm \emptyset

Druckflächen



	200 cm \emptyset
a)	16 cm
b)	110 cm
c)	100 cm
d)	33 cm

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



PE-Ständer
Art.-Nr. 855-00

ca. 20 Liter, zum Füllen mit Sand o. Wasser
Geeignet für:
Schirme bis 200 cm
Schirmstöcke 25-32 mm



Betonständer
Art.-Nr. 811-00

20 kg, mit Kunststoffhaube
Geeignet für:
Schirme bis 200 cm \emptyset
Schirmstöcke 25-32 mm



Bierkastenständer
Art.-Nr. 825-10

einfaches Handling, palettierfähig, stapelbar, zusätzlicher Werbeträger
Geeignet für:
Schirme bis 200 cm \emptyset
Schirmstöcke 25-32 mm



Schutzhülle für 200 cm
Art.-Nr. 817-00

aus Polyester-gewebe mit Reißverschluss und Stab

Oktagonaler-Schirm GEO 300 cm

Farben




300 cm
Ausführung

Gestell


- stabiler Aluminiumstock in hochwertig eloxierter Ausführung
- 8 hochelastische und nahezu unzerbrechliche Fiberglasstreben
- höhenverstellbar durch Unterstock mit Drehfeststeller
- Unterstock 38 mm Ø
- einfach bedienbares Schiebesystem mit handsympathischem großem Schieber
- kompaktes Transportmaß und geringes Gewicht für größtmögliche Mobilität

Druckflächen



	300 cm Ø
a)	18 cm
b)	176 cm
c)	153 cm
d)	43 cm

Größen



300 cm Ø



PE-Ständer
Art.-Nr. 856-00

ca. 45 Liter,
zum Füllen
mit Sand o. Wasser
Geeignet für:
Schirme bis 3 m Ø
Schirmstöcke
38-50 mm



Betonständer
Art.-Nr. 826-00

30 kg, mit
Kunststoffhaube
Geeignet für:
Schirme
bis 3 m Ø
Schirmstöcke
25-40 mm



Betonständer
Art.-Nr. 824-00

40 kg, mit
Kunststoffhaube
Geeignet für:
für Schirme
bis 3 m Ø
Schirmstöcke
30-50 mm



**Schutzhülle
für 300 cm**
Art.-Nr. 816-40

aus Polyester-
gewebe
mit Reiß-
verschluss
und Stab

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Event-Schirm

LAGO GFK



Gestell


- stabiler Aluminiumstock in hochwertig eloxierter Ausführung
- 10 hochelastische und nahezu unzerbrechliche Fiberglastreben
- höhenverstellbar durch Unterstock mit Drehfeststeller
- Unterstock 38 mm Ø
- einfach bedienbares Schiebesystem mit handsympathischem großem Schieber
- kompaktes Transportmaß und geringes Gewicht für größtmögliche Mobilität

Größen



300 cm Ø

Abmessungen in cm (ca.):

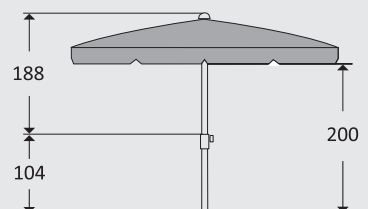

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



PE-Ständer
Art.-Nr. 856-00

ca. 45 Liter, zum Füllen mit Sand o. Wasser
Geeignet für:
Schirme bis 300 cm Ø
Schirmstöcke
38-50 mm



Betonständer
Art.-Nr. 826-00

ca. 30 kg, mit Kunststoffhaube
Geeignet für:
Schirme bis 300 cm Ø
Schirmstöcke
30-40 mm



Betonständer
Art.-Nr. 824-00


40 kg, Kunststoffhaube
Geeignet für:
Schirme bis 300 cm Ø
Schirmstöcke
30-50 mm

Farben & Eigenschaften

101 weiß	102 natur	111 gelb
112 goldgelb	113 orange	121 rot
131 royalblau	132 blau	141 grün
142 dunkelgrün	151 schwarz	



Fiberglas-
streben



eloxierter
Aluminiumstock



100%
Polyester




wasser-
abweisend



Extrem flexible Glasfaser-Streben,
handsympathischer Schieber, Aluminiumstock



Druckflächen



	300 cm Ø
a)	18 cm
b)	90 cm
c)	150 cm



Schutzhülle

Art.-Nr. 816-40

aus Polyestergewebe
mit Reißverschluss
und Stab,
für Schirme
bis 3 m Ø




Transportpalette Easy Carry

Die Lösung für Ihren Fest- und Verleihbetrieb. Auf der Palette können die Schirme gelagert, transportiert und getrocknet werden. Aufnahme von 10 Stück 300 cm-Schirmen des Typs Lago oder Geo 300 cm mit 30 kg Betonständern für leichten Transport Ihrer Festschirme auf LKW oder Transporter.

Abmessungen:
Wie Europalette 120 x 80 cm,
aus feuerverzinktem Stahl.

Die Lösung
für Ihren Fest-
und Verleih-
betrieb



Im Leerzustand
stapelbar

Promotion-Schirm

MAXI



ab
50 Stück
erhältlich

Gestell

- Gestell aus hochwertiger Aluminiumlegierung
- kratzeste Pulverbeschichtung in weiß
- Mastdurchmesser: 50 mm
- Strebenabmessungen 28 x 18 mm
- Seilzug mit Flaschenzugtechnik für leichtes Öffnen und Schließen sowie hohe Sicherheit in der Bedienung
- alle Bauteile einzeln austauschbar


Größen



300 cm Ø


350 cm Ø

400 cm Ø



300 x 300 cm

Abmessungen in cm (ca.):

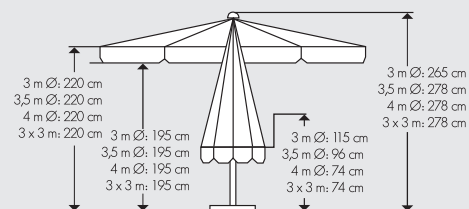

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester mit ca. 220 g/m²
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- Acrylatbeschichtung bis 300 mm Wassersäule
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- inklusive Air-Vent (Luftauslass)
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



Betonständer

Art.-Nr. 824-00

40 kg,
Kunststoffhaube
Geeignet für:
Schirme bis 300 cm Ø
Schirmstöcke
30 - 50 mm



Betonständer

Art.-Nr. 814-00

55 kg,
mit Tragegriffen &
Stahlarmierung
Geeignet für:
Schirme bis 300 cm Ø
Schirmstöcke 55 mm



Betonständer

Art.-Nr. 815-00

65 kg,
glasfaserverstärker,
gepresster Naturbeton, mit
Eingriffmulden, Edelstahlrohr
Schirme bis 300 cm Ø
Schirmstöcke 55 mm

Farben & Eigenschaften

Bedruckung im Flachdruckverfahren nach Ihren Vorgaben. Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in der Gestaltung.



inklusive
Air-Vent



Aluminium-
legierung




220 g/m²
100% Polyester



stark
wasserabweisend



Druckflächen



	3 m Ø	3,5 m Ø	4 m Ø	3 x 3 m
a)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
b)	115 cm	135 cm	153 cm	145 cm (2x)
c)	150 cm	175 cm	200 cm	200 cm




Plattenständer
Art.-Nr. 810-00

verzinkt, für Wegeplatten
50 x 50 cm oder 40 x 40 cm
(Lieferung ohne Platten)
Geeignet für:
Schirme bis bis 400 cm Ø
bzw. 300 x 300 cm
Schirmstöcke 50 mm



Bodenhülle
Art.-Nr. 827-00

komplett aus Alu,
erforderliches
Betonfundament:
40 x 40 x 40 cm
Geeignet für:
Schirmstöcke 50 mm



Schutzhülle
Art.-Nr. 816-41

aus Polyester
mit Reißverschluss
und Stab,
für Schirme
bis 400 cm Ø
bzw. 300 x 300 cm

Gastro-Schirm

JUMBO & QUADRO



Wahlweise mit Polyacryl 305 g/m²



Einfacher Strebenwechsel


Gestell

- Gestell aus hochwertiger Aluminiumlegierung
- kratzfeste Pulverbeschichtung in weiß
- Mast 2-teilig mit stabiler und passgenauer Verbindung
- Mastdurchmesser: 55 mm
- Strebenabmessungen 30 x 20 mm
- selbstarretierender Klinkenmechanismus und Seilzug mit Flaschenzugtechnik für leichtes Öffnen und Schließen sowie größtmögliche Sicherheit in der Bedienung
- alle Bauteile einzeln austauschbar
- leichter Strebenwechsel durch innovatives Schnellwechselsystem
- kompaktes Transportmaß für größtmögliche Mobilität

Größen




300 cm Ø
400 cm Ø



300 x 300 cm

Abmessungen in cm (ca.):

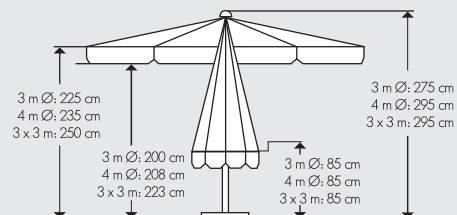

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester mit ca. 260 g/m²
- hoch reißfest und verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- Acrylatbeschichtung bis 1.000 mm Wassersäule
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



Betonständer
Art.-Nr. 814-00

55 kg, mit Tragegriffen und Stahlarmierung
Geeignet für:
Schirme bis 400 cm Ø bzw. 300 x 300 cm
Schirmstöcke 55 mm



Betonständer
Art.-Nr. 815-00








65 kg, glasfaserverstärkter, gepresster Naturbeton, mit Eingriffmulden, Edelstahlrohr
Geeignet für:
Schirme bis 400 cm Ø bzw. 300 x 300 cm
Schirmstöcke 55 mm



Plattenständer
Art.-Nr. 839-00


feuerverzinkt, extra schwer, für Wegeplatten 50 x 50 cm (Lieferung ohne Platten)
Geeignet für:
Schirme bis 400 cm Ø bzw. 300 x 300 cm
Schirmstöcke 55 mm

Farben & Eigenschaften

 101 weiß	 102 natur	 103 sand
 111 gelb	 112 goldgelb	 113 orange
 121 rot	 122 bordeaux	 131 royalblau
 132 blau	 141 grün	 142 dunkelgrün
 150 grau	 151 schwarz	



alle Bauteile
austauschbar




Aluminium-
legierung



260 g/m²
100% Polyester



bis 1.000 mm
Wassersäule



Aluminium-Gestell, Seilzug, selbst-
arretierender Klinkenmechanismus




Stabile Metallgelenke bei den
Modellen Jumbo und Quadro



Stehende Nähte mit Bandedfassung
für größtmögliche Wasserdichtigkeit

Druckflächen




	3 m Ø	4 m Ø	3 x 3 m
a)	30 cm	30 cm	26 cm
b)	115 cm	153 cm	145 cm (2x)
c)	150 cm	200 cm	200 cm



Bodenhülle
Art.-Nr. 838-00

komplett aus Alu,
erforderliches Betonfundament:
40 x 40 x 40 cm
Geeignet für:
Schirme bis 400 cm Ø
bzw. 300 x 300 cm
Schirmstöcke 55 mm



Schutzhülle
Art.-Nr. 816-41

aus Polyester
mit Reißverschluss
und Stab
Geeignet für:
Schirme bis 400 cm Ø
bzw. 300 x 300 cm
Schirmstöcke 55 mm

Werbe-Ampelschirm

TENDO




Wahlweise mit Polyacryl 305 g/m²

Gestell


- Gestell aus hochwertiger Aluminiumlegierung
- kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazitgrau
- Mast: 77 x 53 mm
- Strebenabmessungen 24 x 14 mm
- Kurbelmechanismus für leichtes Öffnen und Schließen
- Handgriff mit Einhandbedienung zur einfachen Neigungsverstellung
- Schirm drehbar um 360° durch massives Drehgelenk mit Fußpedal
- inklusive Plattenständer (ohne Platten)
- inklusive wetterfester Schutzhülle

Größen



300 x 300 cm

Abmessungen in cm (ca.):



Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester mit ca. 260 g/m²
- hoch reißfest und verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- Acrylatbeschichtung bis 1.000 mm Wassersäule
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- inklusive Air-Vent (Luftauslass)
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



Universal-Bodenplatte
Art.-Nr. 897-00






Verzinkt, zum Einbetonieren




Ampelschirm-Windsicherung
Art.-Nr. 313-00

Reduziert Schwankbewegungen durch Wind

Farben & Eigenschaften

 101 weiß	 102 natur	 103 sand
 111 gelb	 112 goldgelb	 113 orange
 121 rot	 122 bordeaux	 131 royalblau
 132 blau	 141 grün	 142 dunkelgrün
 150 grau	 151 schwarz	



neigbar



eloxierter
Aluminiumstock



100%
Polyester
260 g/m²



bis 1.000 mm
Wassersäule



Im Griffteil integrierte
Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk aus Stahl
mit Fußpedal zur Arretierung



Einfache Neigungsverstellung
und um 360° drehbar



Gastro-Schirm

EASYMAX




Wahlweise mit
Polyacryl
305 g/m²

Gestell


- Easy-to-open Teleskop Schiebesystem (Schirm öffnet sich nahezu von selbst)
- Gestell aus hochwertiger Aluminiumlegierung
- kratzfeste Pulverbeschichtung in weiß (andere Farben oder Holzoptik auf Anfrage)
- Mastdurchmesser: 60 mm
- Strebenabmessungen 30 x 19 mm
- Einhand-Bedienung mittels Schiebegriff und Federunterstützung
- Klinkenmechanismus zur Arretierung des Schirmes in geöffnetem und geschlossenem Zustand für größtmögliche Sicherheit in der Bedienung
- alle Bauteile einzeln austauschbar

Größen



350 x 350 cm
400 x 400 cm

Abmessungen in cm (ca.):

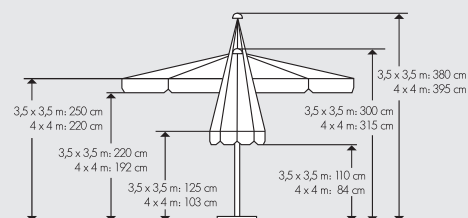

Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester mit ca. 260 g/m²
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- Acrylatbeschichtung bis 1.000 mm Wassersäule
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- inklusive Air-Vent (Luftauslass)
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:



Plattenständer

Art.-Nr. 839-60

feuerverzinkt,
extra schwer,
für Wegeplatten 50 x 50 cm
(Lieferung ohne Platten)
Geeignet für:
Schirme bis 400 x 400 cm
Schirmstöcke 60 mm










Bodenhülse

Art.-Nr. 838-30


komplett aus Stahl, verzinkt,
erforderliches
Betonfundament:
50 x 50 x 50 cm
Geeignet für:
Schirme bis 400 x 400 cm
Schirmstöcke 60 mm

Farben & Eigenschaften

 101 weiß	 102 natur	 103 sand
 111 gelb	 112 goldgelb	 113 orange
 121 rot	 122 bordeaux	 131 royalblau
 132 blau	 141 grün	 142 dunkelgrün
 150 grau	 151 schwarz	



Easy-to-open



Aluminium-legierung



100% Polyester




wasser-abweisend




Robustes Teleskop-Schiebesystem



Einfach zu bedienen

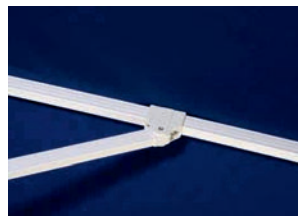

Stabile Strebengelenke

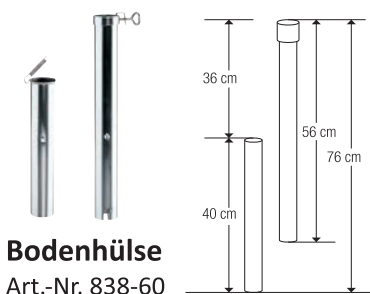

Bodenhülle
Art.-Nr. 838-60

komplett aus Stahl,
erforderliches
Betonfundament:
50 x 50 x 50 cm
Geeignet für:
Schirme bis 400 x 400 cm
Schirmstöcke 60 mm



Schutzhülle
Art.-Nr. 816-42

aus Polyester
mit Reißverschluss
und Stab
Geeignet für:
Schirme bis 400 x 400 cm

Profi-Gastro-Schirme

Facil & Sombrero




Sombrero


Die Allwetterschirme mit unserem speziellen Seilzug-System sind leicht zu bedienen und für höchste Beanspruchungen geeignet. Unsere Glasfaser-Profile sind hochflexibel und als Sonnenschirmprofil nahezu unzerbrechlich.




Größen



von 200 x 200 cm
bis 380 x 380 cm



von 200 x 300 cm
bis 300 x 400 cm



von 300 cm Ø
bis 500 cm Ø




Facil


Dauerhafte Qualität und verblüffend einfach zu öffnen. Durch das patentierte Kurbelsystem wird das Öffnen und Schließen der Facil - Schirme zum Kinderspiel. Nur wenige Kurbelumdrehungen und der Schirm ist einsatzbereit.



Größen




von 300 x 300 cm
bis 700 x 700 cm



von 300 x 400 cm
bis 700 x 800 cm



von 400 cm Ø
bis 1000 cm Ø

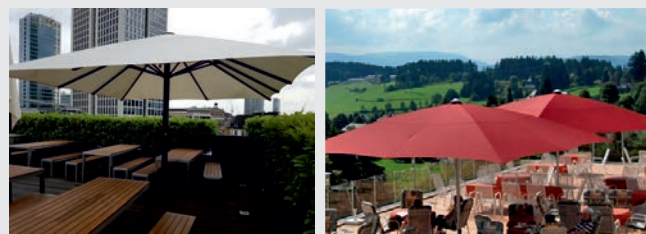

Intelligente technische Lösung:

Neuartiges Kurbelantriebssystem, bei dem sich der Schirm weitgehend selbst öffnet und nur wenige Umdrehungen zum Spannen benötigt.



Technische Besonderheit:

Wir setzen für die Tragarme spezielle GFK-Hohlkammerprofile ein. Diese haben eine Bruchlast bis zu 3t und sind nahezu unzerbrechlich.



Überzeugende Qualität:

Hochwertige Verbindungsteile aus gefrästen Aluteilen. Schrauben, Nieten und Achsen aus Edelstahl oder anderen rostfreien Materialien.

Farben & Stoffe

Neben vielen Größen und Formen können Sie auch unter verschiedenen Stoffqualitäten wählen. Wir bieten für jeden Einsatzzweck das geeignete Material. **Wir beraten Sie gerne.**




Facil Festival




Einmaliges Überdachungskonzept. Die Schirme können mit der offenen Giebelseite überlappend aneinander gestellt werden und machen so eine lästige Regenrinne überflüssig. Ebenso können die Schirme nahe an eine Hauswand gestellt werden und schaffen so trockene Aufenthaltsbereiche z.B. für die Gastronomie.





Größen




von 400 x 400 cm
bis 700 x 700 cm



von 300 x 400 cm
bis 600 x 700 cm

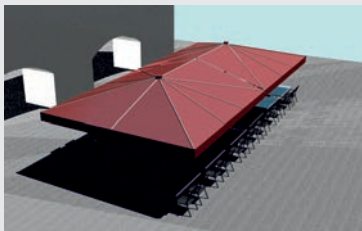

Zubehör:



Auf Wunsch erhalten Sie Zubehör für die Facil Serie wie Infrartheizung, LED-Beleuchtung, Regenrinne und verschiedene Befestigungsarten.

Wir beraten Sie gerne schnell und unkompliziert.




Facil Exzentro




Perfekt bei engen Platzverhältnissen wie z.B. in Fußgängerzonen, auf schmalen Terrassen oder Balkonen. Hohe Windstabilität und variabler Schattenwurf durch einfaches Drehen des Schirmes.





Größen





bis 600 x 600 cm
quadratisch



bis 650 x 650 cm
rechteckig



bis 600 cm Ø
rund



Profi-Gastro-Schirm

GRANDE



Gestell

- Gestell aus hochwertiger Aluminiumlegierung
- kratzfeste Pulverbeschichtung in weiß (andere Farben auf Anfrage)
- Mastdurchmesser: 80-110 mm je nach Ausführung
- Strebenabmessungen 25 x 35 bis 56 x 31 mm je nach Ausführung
- Teleskopsystem für optimale Tischfreiheit (Tische müssen nicht mehr abgeräumt werden)
- wartungsfreies Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Kurbel für leichtes Öffnen und Schließen
- alle Bauteile einzeln austauschbar
- auf Wunsch auch in Starkwindausführung (Windbelastbarkeit bis über 100 km/h möglich)
- inklusive wetterfester Schutzhülle
- umfangreiches Zubehör erhältlich

Größen

jeweils in 50 cm Schritten



von 300 cm Ø
bis 1000 cm Ø



von 200 x 200 cm
bis 750 x 750 cm




von 200 x 250 cm
bis 500 x 900 cm

Bespannung

- hochwertiges spinndüsengefärbtes Sunacryl mit ca. 290 g/m²
- Cleanguard-Spezialausrüstung für Markisenstoffe
- hoch reißfest und verrottungsfest
- hoch lichtecht und wetterbeständig nach DIN EN ISO 105-B04
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- beschichtet bis ca. 400 mm Wassersäule
- wasserdichte Nähte
- inklusive Air-Vent (Luftauslass)
- Ausführung mit oder ohne seitliche Volants

Zubehör:

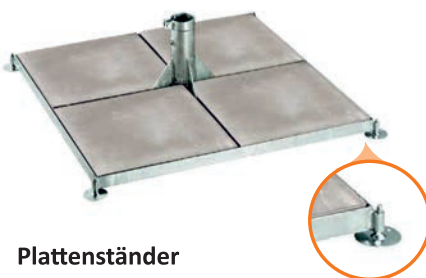

Plattenständer
Art.-Nr. 870-00

Stahl, feuerverzinkt, fest verschweißte Rahmenkonstruktion, für Wegeplatten 50 x 50 cm, Höhenausgleich-Füße (Lieferung ohne Platten)



Bodenhülsen
Art.-Nr. 871-00
ohne Aufstellscharnier

Art.-Nr. 872-00
mit Aufstellscharnier

Stahl, feuerverzinkt
zum Einbetonieren

Farben & Eigenschaften

über 90 Farben zur Auswahl



Aluminiumstreben



pulverbeschichteter Aluminiumstock




Polyamid



wasserabweisend

Spinndüsengefärbtes Sunacryl

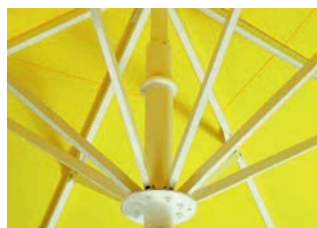

Stabile Streben mit fester Verschraubung



Wartungsfreies Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Kurbel



Metallhut mit Luftauslass



Werbe-Pavillon

CAMPO

Gestell

- Gestell aus hochwertiger Aluminiumlegierung
- Oberfläche in eloxierter Ausführung
- Standfußabmessungen ca. 40 x 40 mm
- Strebenabmessungen ca. 30 x 15 mm
- Scherensystem für einfachen und sekundenschnellen Aufbau
- höhenverstellbare Standfüße
- inkl. Transporttasche
- weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich



Größen



300 x 300 cm



300 x 600 cm



Bespannung

- hochwertiges Markenpolyester mit ca. 220 g/m²
- verrottungsfest
- hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02
- Acrylatbeschichtung bis 300 mm Wassersäule
- stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung

Farben




verfügbare Bespannungen Uni Farben



Details



Optimaler Sitz der Bespannung

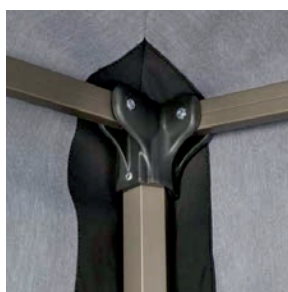

Robuste und stabile Eckgelenke



Stabile Fußplatte



Höhenverstellung

Kabellose LED-Beleuchtung

LED-LUMINATION®

LED-Lumination

Überall, wo keine ständige Stromquelle zur Verfügung steht, kommt auf Knopfdruck unsere kabellose LED-Beleuchtung zum Einsatz. In der Lampe sind 56 POWER LEDs im Farbton warm-weiß verarbeitet.

1 Set LED-Lumination® besteht aus:

- 2 x LED Leuchtrohre
- 1 x USB-Ladegerät mit Kabel
- 1 x Befestigungsset




Details

LED	56 x Epistar LED
Leistung	4,5 W
Input	DC 5 V / 2 A
Output	DC 5 V / 2,1 A
Helligkeit	450 LM
Abmessungen	L 392 x Ø 36 mm
Ladekabel	2 x USB-Kabel 1 m
Farbe	3.000 k / wam-weiß
Ladezeit	8 h bei 5 V / 2 A
Batterie	3,7 V / 10.400 mAh
Schutzklasse	IP 68
Gewicht	0,36 kg
Dimm-Optionen	20% - 50% - 100% - Flash
Ladegerät	USB 4 Port / 5 V / 5 A

Geeignet für:




Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
in Gastronomie und Gewerbe

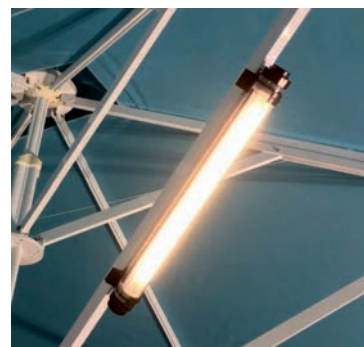

Lichtabgabe:

Stufe	Lichtstärke	Batterie-Kapazität
Level 1	25 %	ca. 75 Stunden
Level 2	50 %	ca. 14 Stunden
Level 3	100 %	ca. 8 Stunden
Level 4	Flash / SOS	ca. 30 Stunden

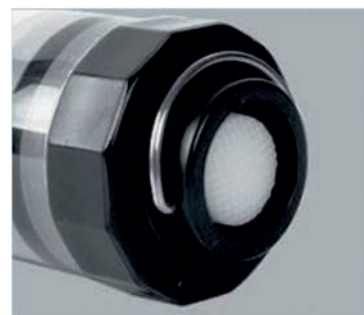

Infrarot

Heizstrahler

Verlängern Sie den Sommer und steigern Sie den Komfort auf Ihren Außenflächen.



- flexible Infrarot-Wärme mit >95% Wirkungsgrad
- wärmt den Menschen, nicht die Luft
- punktgenau ausgerichtet
- sekundenschnell aktiviert
- stabile Befestigung



Lieferung inkl. Strebenthaler

ComfortSun 24 1400 Watt

Schutzart	IP 24
Reichweite	bis 10m ²
Stromanschluß	230 V 50 HZ~
Gewicht	2,1 kg
Kabellänge	1,8 m

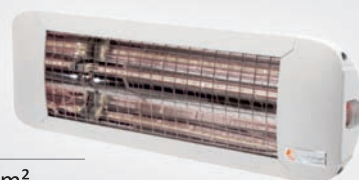



Schirmsysteme für höchste Ansprüche

Deutscher Hersteller

Über 150 Jahre

Eigene Produktion

Alles ab 1 Stück

Großes Lager

Abrufaufträge

Direktversand

Zubehör


Ersatzteilservice

Reparaturservice

Sonderanfertigungen

Problemlösungen

Gastroqualität

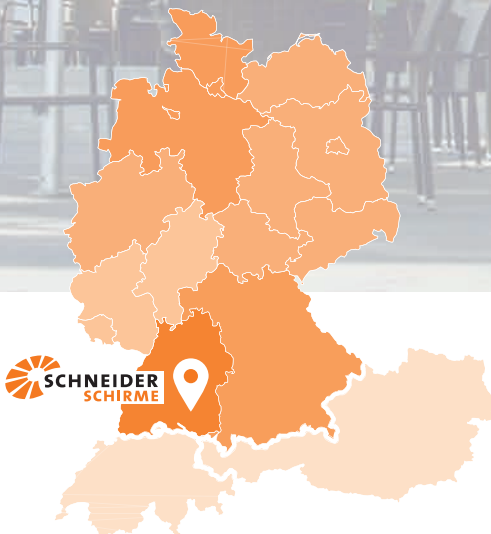

Xaver Schneider GmbH & Co. KG • Schirmfabrik
Obereschring 1 • 88512 Mengen • Deutschland

Telefon +49 (0) 75 72 7636-400

Telefax +49 (0) 75 72 7636-145

info@schneider-werbeschirme.com

www.schneider-werbeschirme.com

Homepage



Besuchen Sie
uns auch auf:



Alle Abmessungen sind ca.-Angaben! Farb- und Größenabweichungen
sowie technische Änderungen vorbehalten.